

36 8910
код ОКП

МУФТА СЛИВНАЯ
(МС-50к, МС-80, МС-80к, МС-100к)
ПАСПОРТ
1060.00.003ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. Муфта сливная (МС) предназначена для герметичного соединения патрубка рукава автомобильной цистерны (АЦ) и трубопровода линии наполнения резервуаров АЗС.
1.2. МС работает в гидравлической системе под налив.
1.3. МС изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		МС-50к	МС-80	МС-80к	МС-100к
Условный диаметр прохода, Ду, мм		50	80	80	100
Пропускная способность самотеком, до л/мин.		300	800	800	1200
Максимальное давление, МПа		0,6	0,6	0,6	0,6
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81		G 2"	G 3"	G 3"	G 4"
Материал корпуса		Д16, АК7ч	АК9ч	Д16, АК7ч	Д16, АК7ч
Масса, не более, кг		1,5	2,0	2,3	3,0
Габаритные размеры, не более	-диаметр (по ручкам), мм	300	350	350	370
	-высота, мм	80	90	90	90
	-диаметр корпуса, мм	120	150	150	180
Патрубки МС (в комплект не входят)		НШ-50	Прямой, с отводом. Евро А, евро В, евро С	Прямой, с отводом. Евро А, евро В, евро С	НШ-100

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1.Муфта сливная 1шт.
2.2 Паспорт 1шт.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Продукция сертифицирована.
Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.
Гарантийный срок -12 месяцев со дня продажи изделия.

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Муфта сливная состоит из следующих основных частей (см. Рис. 1):
- корпус 1 узла изготовлен из алюминиевого сплава, служит соединительным звеном между патрубком рукава АЦ и трубопроводом линии наполнения резервуара;
- зажимное эксцентриковое кулачковое устройство 2 предназначено для фиксации патрубка рукава АЦ в сливной муфте;

- крышка 3 закрывает сливную муфту в нерабочем состоянии;

Для подключения муфты необходимо:

- открыть кулачковые эксцентриковые зажима 2 сливной муфты, снять крышку 3;

- установит патрубок рукава АЦ в сливной муфте, и зафиксировать его кулачковыми зажимами 2;

- отсоединение сливного рукава производить в обратной последовательности.

МС-80

МС-50к, МС-80к

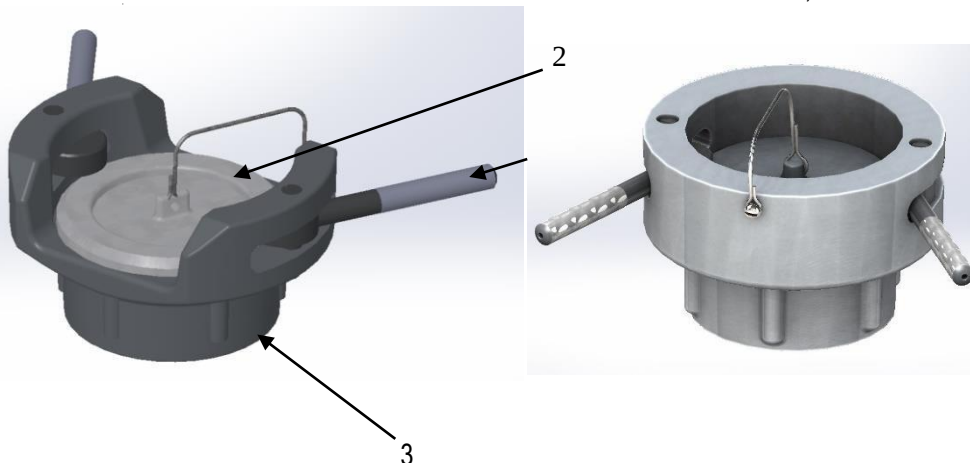


Рис. 1. МС-80.

1. Зажимной кулачок с ручкой.
2. Крышка.
3. Муфта соединение с трубопроводом.



Рис.2 МС-100к

Установочные размеры совместимых патрубков для МС-80, МС-80к


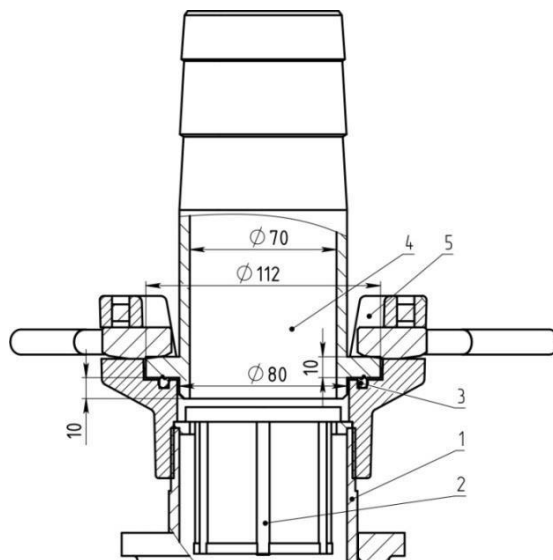



Рис.3

1. Корпус узла слива
2. Фильтрующий элемент
3. Прокладка МС
4. Патрубок МС прямой
5. Муфта сливная МС-80

Установочные размеры совместимых патрубков для МС-100к

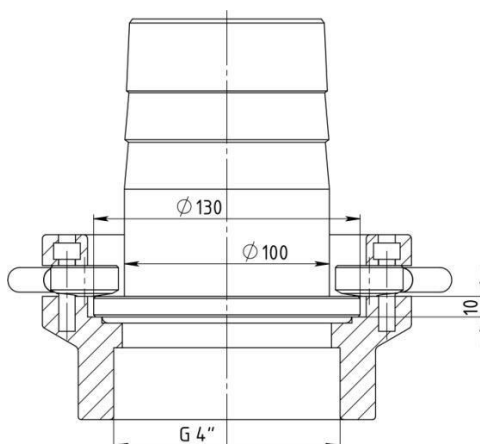

МС-50к

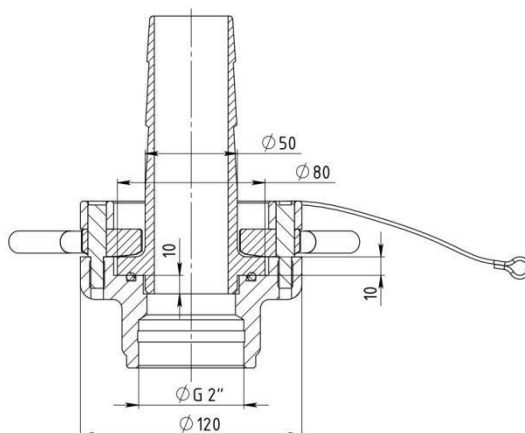

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Муфта сливная МС-50к ☐ МС-80 ☐ МС-80к ☐ МС-100к ☐

исполнение УХЛ(АК-7ч, АК9ч) ☐ ХЛ(Д16) ☐

соответствует комплекту конструкторской документации 1060.00.000, 1061.00.000, техническим условиям ТУ 3689-001-33180106-2015 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата приемки _____

6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные показатели изделий.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Паспорт соответствует ЕСКД ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.