

ПАТРУБКИ МУФТЫ СЛИВНОЙ

ПАСПОРТ

1109.02.001ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Патрубок муфты сливной предназначен для герметичного соединения патрубка рукава автомобильной цистерны (АЦ) и трубопровода линии наполнения резервуара.

1.2. Патрубок муфты сливной работает в гидравлической системе с давлением до 0,6 МПа, в окружающей среде с относительной влажностью 95% и температурой от минус 60°C до плюс 50°C.

1.3. Патрубок муфты сливной изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	НШ-50	НШ-80	НШ-80У	НШ-80А	НШ-80В	НШ-80С	НШ-100	
Условный диаметр прохода, Ду, мм	50	80					100	
Пропускная способность при номинальном давлении, не менее, л/мин.	200	900					1200	
Максимальное рабочее давление, МПа	0,6							
Присоединительный размер	ø50 под рукав	ø80 под рукав		Камлок type А	Камлок type В	Резьба G3"	ø 100 под рукав	
Материал	АК7ч							
Масса, не более, кг	0,5	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	
Габарит, не более	диаметр, мм	80	112					
	-высота, мм	140	192	190	117	115	120	145

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Патрубок муфты сливной 1шт.

2.2. Паспорт 1шт.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи изделия.

Срок службы - 10 лет. (ГОСТ Р 27.002-2009)

Срок сохраняемости - 24 месяца с момента изготовления.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Патрубок муфты сливной из алюминиевого сплава, служит соединительным звеном между рукавом АЦ и муфтой сливной линии наполнения резервуара;

Для подключения патрубка муфты необходимо:

- открыть кулачковые эксцентриковые зажима сливной муфты, снять крышку;
- установить патрубок рукава АЦ в сливной муфте, и зафиксировать его кулачковыми зажимами;
- отсоединение сливного шланга производить в обратной последовательности.

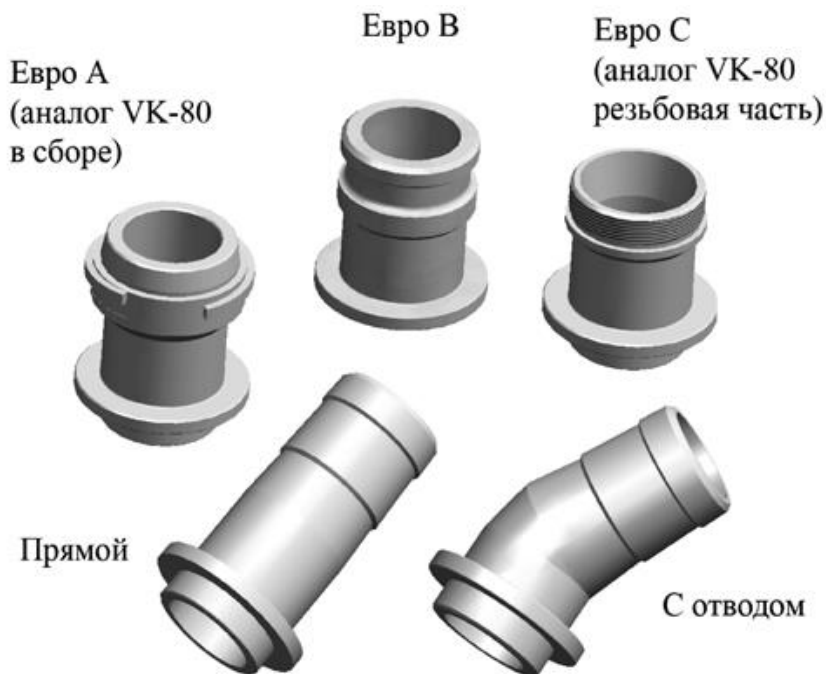


Рис. 1. Варианты исполнения патрубков.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Патрубок сливной соответствует комплекту конструкторской документации 1109.00.000, техническим условиям ТУ 3689-001-331180106-2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки _____

ОТК _____

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Паспорт соответствует ЕСКД ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.